

GRUPO EMPRESARIAL




PRODACERO

COBERTURAS METÁLICAS Y TRASLÚCIDAS



TERMOMURO POLIESTIRENO

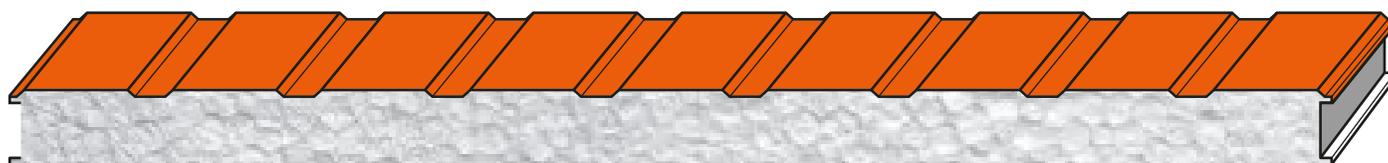

Ancho útil 1.15m

LAS MEJORES
COBERTURAS METÁLICAS


WWW.COBERTEC.COM.PE
WWW.PRODACERO.COM.PE



ADIPLUS S.A.C
 -NAVE INDUSTRIAL Y ALMACENES
 -PANEL TP6 - ALUZINC BLANCO
 -TERMOMURO - POLIESTIRENO

★ TERMOMURO ★ POLIESTIRENO

Panel continuo constituido por dos láminas de acero, diseñador para su colocación en cerramientos tanto en posición vertical como en horizontal con núcleo aislante de poliestireno (POL) de alta densidad, por lo que se obtiene una solución de revestimiento o cielo aislado en un sólo producto integrado, ideal para proyectos que necesiten de un ambiente con temperatura controlada.

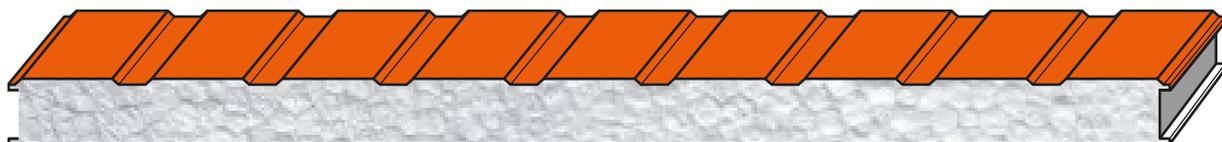

Ancho útil 1.15m

CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material ext.: Cara Superior e inferior de acero acanalado.
- Material int.: Núcleo aislante de poliestireno expandido de alta densidad (18 a 20 kg/m³).
- Espesor: Según pedido desde 25 mm a 200mm.
- Ancho útil: 1.15 mts.
- Longitud: A pedido.
- Acabados: Aluzinc Prepintado o Aluzinc Natural.
- Recubrimiento: Galvalume por inmersión en caliente: aluminio 55%, zinc 43% y 2% silicio, según norma ASTM A792. Espesor del galvalume: AZ150 (150gr/m).

VENTAJAS


- Facil de instalar.
- Aislamiento térmico.
- Aspecto limpio.
- Se adapta a diferentes ambientes para controlar temperatura.

COLORES / PRE-PINTADOS



* Consultar disponibilidad

DETALLE DE INSTALACIÓN

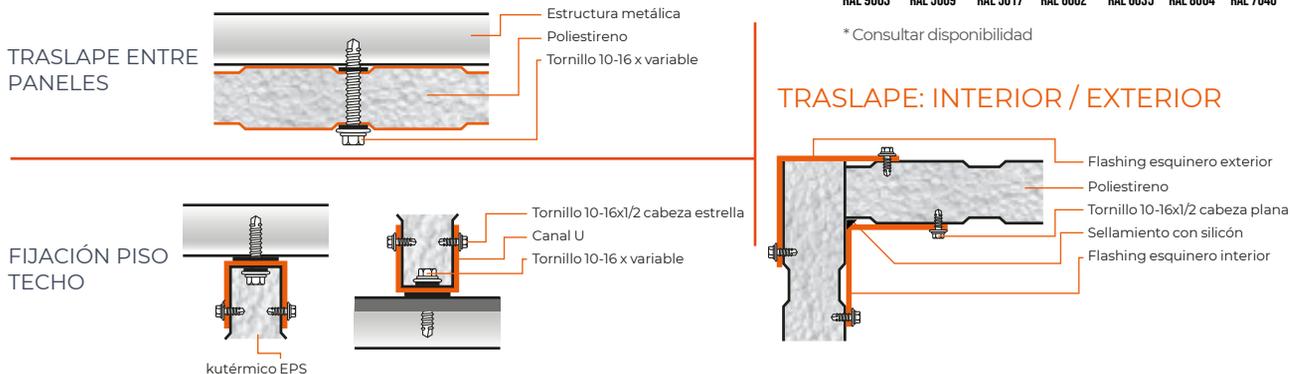

CAPACIDAD DE CARGA VS. SEPARACIÓN DE APOYOS

e Espesor Panel mm	R valor Leng term resistance m ² °k/Watts	P Peso Panel kg/m ²	C (carga) kg/m ²	C					C				
				60	80	100	120	150	60	80	100	120	150
35	5,24	7,26	L (m)=	2,25	2,20	1,61	1,14	0,61	1,97	1,90	1,38	1,00	0,55
50	7,48	7,53	L (m)=	3,53	3,49	2,82	2,23	1,56	3,14	3,04	2,47	2,00	1,35
75	11,22	7,98	L (m)=	4,91	4,90	4,18	3,44	2,67	4,40	4,31	3,59	3,04	2,28
100	14,96	8,43	L (m)=	6,40	6,36	5,52	4,75	3,87	5,71	5,58	4,78	4,22	3,28
150	22,44	9,33	L (m)=	8,36	8,01	7,08	6,28	5,37	7,42	6,95	6,28	5,64	4,48

Para cargas de succión por viento, aplicar un factor de 1.33 a la carga estimada

ADIPLUS S.A.C

-NAVE INDUSTRIAL Y ALMACENES

-PANEL TP6 - ALUZINC BLANCO


-TERMOMURO - POLIESTIRENO



MATERIA PRIMA

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero laminado en frío, recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El Aluminio protege las planchas gracias a la formación de una lámina insoluble de óxido de aluminio.

El Zinc proporciona protección catódica evitando la oxidación en zonas expuestas por cortes, perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a nivel mundial han demostrado que las planchas recubiertas en Aluzinc tienen una mayor vida útil que la que brinda el galvanizado convencional.

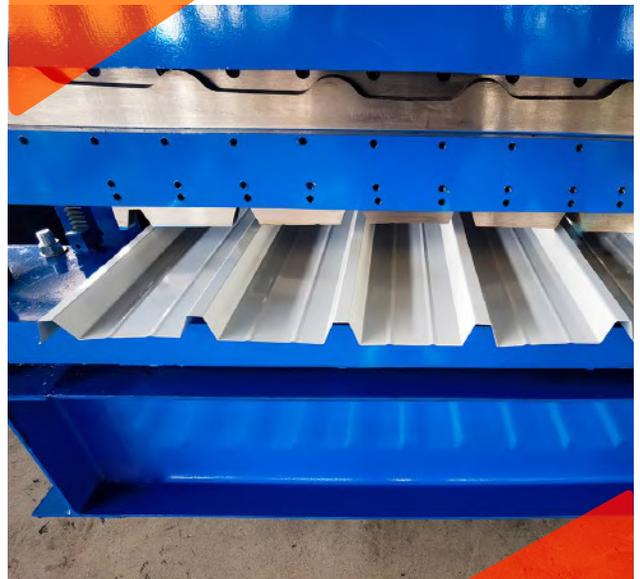

Aplicaciones

Galpones
Naves industriales
Almacenes
Centros Comerciales
Estaciones de metro

Escuelas
Hospitales
Terminales



Mercados
Coliseos
Auditorios



Ventajas

Resistente a la corrosión y también a la flexión gracias a su rigidez por su perfil estructural.

Fácil de instalación, gracias a la fabricación a medida según requiera el proyecto evitando así cortes y traslapes.

Acabado superior, con pintura base epóxico y acabado poliéster con colores firmes y durables que contribuyen a la estética del proyecto.



SOLICITE UNA COTIZACIÓN

-  (01) 534-4243 SEDE LOS OLIVOS / (01) 520-4195 SEDE PUENTE PIEDRA
-  919-286-020 / WROJAS@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS
-  919-286-016 / RPUCHO@PRODACERO.COM.PE / OBRAS Y PROYECTOS
-  933-727-633 / VENTAS2@PRODACERO.COM.PE / PLANTA PUENTE PIEDRA
-  960-898-033 / VENTAS3@PRODACERO.COM.PE / OFICINA SEDE LOS OLIVOS
-  LUNES A VIERNES: 8:00AM A 06:00PM / SÁBADOS: 8:30 A 1:00PM
-  WWW.COBERTEC.COM.PE
-  WWW.PRODACERO.COM.PE
-  PRODACERO SAC - COBERTURAS ALUZINC TP4 LIMA



SEDES



CLICK AQUÍ:
OFICINAS SEDE LOS OLIVOS
JR. ANTONIO JOSE DE SUCRE MZA. Ñ LOTE. 28
URB. EL TREBOL LOS OLIVOS - LIMA



CLICK AQUÍ:
PLANTA PUENTE PIEDRA
AV. JUAN PABLO II MZA. B LOTE 12
ZAPALLAL DISTRITO PUENTE PIEDRA.
ALT. KM 36.5 PANAMERICANA NORTE
(PARADERO FUNDICIÓN)

**ENTREGAS INMEDIATAS Y
ENVÍOS A NIVEL NACIONAL**

